

Soffianti a Canali Lateral Side Channel Blowers

420

Una Soffiante Economica e con Elevate Performance.



La Soffiante 420, ottime performance a prezzi contenuti.

La Soffiante 420 fa parte della famiglia delle macchine di media portata. Disponibile con motori da 1,60 kW fino a 2,20 kW con portata di 150 mch a pressione ambiente. Costruita in alluminio con la tecnologia della pressofusione, progettata per un lavoro a servizio continuo con un livello di rumorosità contenuto.

The 420 Series: Blower with High Performance to Low Cost.

The 420 Series are blowers with medium flow rate.

Available with motor power amid 1,60 kW to 2,20 kW moves 150 mch at environment pressure. Totally built in aluminium with the die-casting technology, the 420 series is designed for an continuous work with low noise.



Contattaci

Hai delle domande o Vuoi una quotazione?

t. 02.48.82.614



Appointment

One of our technician can study with you the solutions for your application.

info@tbf.it

Soffianti a Canali Lateralali




Side Channel Blowers

420




Serie 420 – Informazioni Tecniche
420 Series – Tech Information

Modello	Frequenza	Potenza	Tensione	Assorbimento	Rumorosità	Peso	Curva	Pressione Differenziale
Type	Frequency	Motor Power	Voltage	Rated Current	Noise	Weight	Curve	Differential Pressure
	Hz	kW	V	A	dB(A)	kg		mbar
420.3ph.2st.0160	50	1,60	200-240Δ 345-415Y	8,50Δ 4,30Y	66	25	A200	-280 280
	60	2,05	220-275Δ 380-480Y	7,60Δ 4,40Y	69	25	A201	-320 310
420.3ph.2st.0220	50	2,20	200-240Δ 345-415Y	9,70Δ 5,60Y	66	27	A202	-330 420
	60	2,55	220-275Δ 380-480Y	10,00Δ 5,80Y	69	27	A203	-350 440
420.1ph.2st.0150	50	1,50	230	9,00	66	26	A200s	-280 290
	60	1,75	230	10,00	69	26	A201s	-250 280


Serie 420 – Performance in Vuoto
420 Series – Vacuum Performance

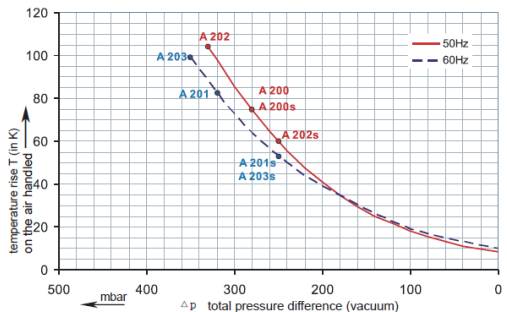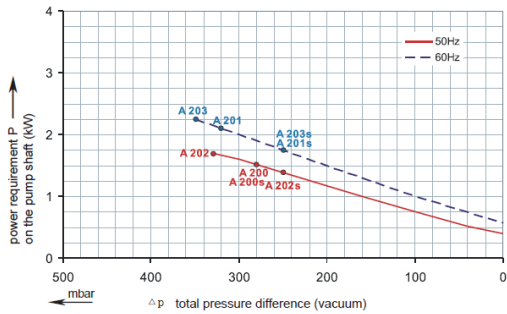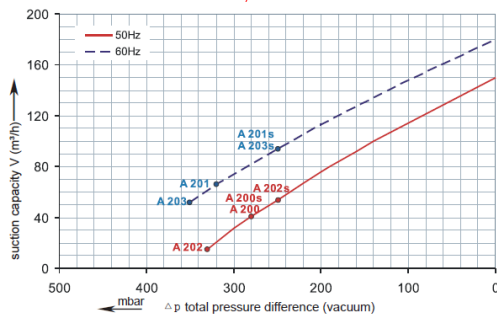

Serie 420 – Performance in Pressione
420 Series – Pressure Performance

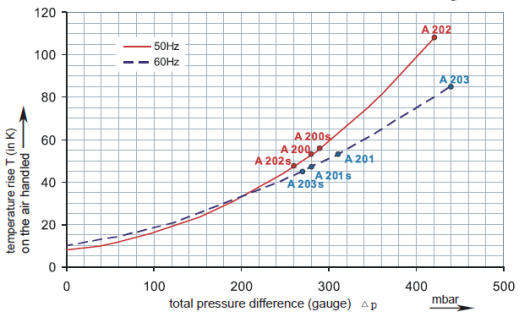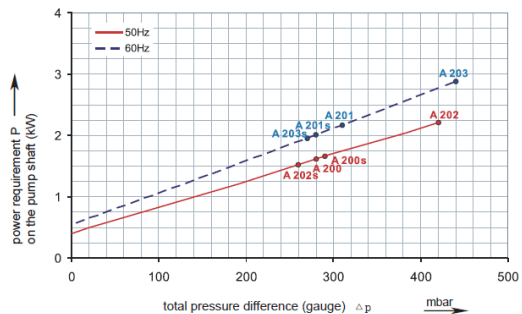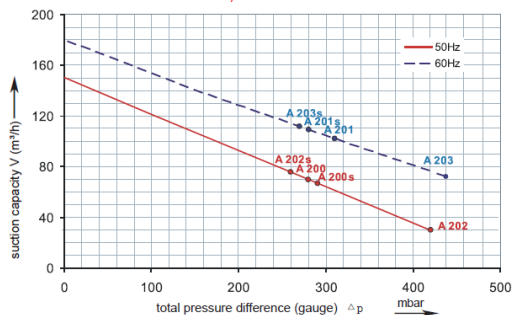

Serie 420 – Ingombri
420 Series - Dimension

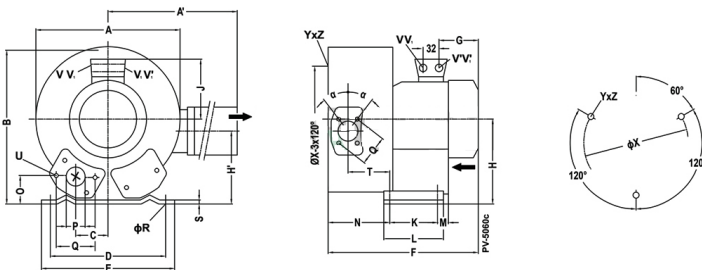

Mod.	F	A	E	B	P
420.3ph.2st.0160	401	322	255	315	G 1 1/2"
420.3ph.2st.0220	401	322	255	324	G 1 1/2"
420.1ph.2st.0150	401	322	255	315	G 1 1/2"