

Pompa per Vuoto Lubrificata Oil Lubricated Vacuum Pump

VSV 65

La classica pompa per vuoto monostadio, economica.



VSV Pompa per Vuot Monostadio

Piena Applicazione della Tecnologia del Vuoto

La tecnologia del vuoto gioca un ruolo critico nei campi industriali. Da sempre seguiamo accuratamente le applicazioni delle pompe per vuoto in diverse industrie e conosciamo cosa i nostri clienti ricercano: buona portata ad una certo valore di vapore condensabile, nessuna perdita di olio o fumosità, nessuna emulsione dell'olio, garanzia di alta affidabilità...

VSV Single Stage Vacuum Pump

Full Application of Vacuum Technology

Vacuum technology plays critical role in industrial field. We always follow closely the application of vacuum pump in different industries and know what our customers most concern: good at pumping certain condensable gas, no oil exhaust or oil leakage, no emulsification of pump oil, guarantee of high reliability...



Contattaci

Hai delle domande o Vuoi una
quotazione?
t. 02.48.82.614



Appointment

One of our technician can study with
you the solutions for your application.
info@tbf.it

Pompa per Vuoto Lubrificata Oil Lubricated Vacuum Pump

VSV 65

VSV65 – Informazioni Tecniche

VSV65 – Tech Information

AVTR06-900-01-07		
Portata Nominale Nominal Pumping Speed	mch @50 Hz - @ 60 Hz	65 - 78
Pressione Finale con GB chiuso Ultimate Pressure with GB closed	mbar	≤ 0,1
Pressione Finale con GB pos. I Ultimate Pressure with GB pos. I	mbar	≤ 0,5
Pressione Finale con GB pos. II Ultimate Pressure with GB pos. II	mbar	≤ 1,5
Tolleranza al Vapore Acqueo con GB I Water Vapor Tolerance with GB I	mbar	15
Tolleranza al Vapore Acqueo con GB II Water Vapor Tolerance with GB II	mbar	30
Potenza Motore Motor Power	V - kW	(3 ~) @ 50 Hz 275/480V – 1,50 kW
Numero di Giri R.p.m.	50 Hz	1440
	60 Hz	1720
Connections	Intake	G 1 1/4"
	Exhaust	G 1 1/4"
Peso Weight	kg	42,5
Volume Olio Oil Capacity	l	2
Temperatura Ambiente Environment Temp.	°C	10-40
Rumorosità Noise Level	dB(A) @50Hz	≤ 61

VSV65 – Caratteristiche

VSV65 – Features



Valvola di Non Ritorno Integrata
Integrated Anti-Sucking Back Valve



La Zavorra Aiuta lo Scarico di più Vapore
Gas Ballast Helps to Evacuate More Vapor



Guarnizioni di Tecnologia Tedesca
German – Made Oil Seals Effectively Prevents Oil Leakage



Cartucce Disoleanti di Elevate Qualità
High Quality Oil Mist Filters Get a Longer Service Life

VSV65 - Ingombri

VSV65 – Dimensions

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



VSV65 555 311 268 149 215 200 254 58 189 51 5

Mod.	L	M	N	O	P	Q	R	S
------	---	---	---	---	---	---	---	---

VSV65 72 203 33 252 464 M8 242 33


Mod.	Intake Port	Exhaust Port
------	-------------	--------------

VSV65 G 1 1/4" G 1 1/4"



VSV65 – Diagrammi

VSV65 – Diagrams

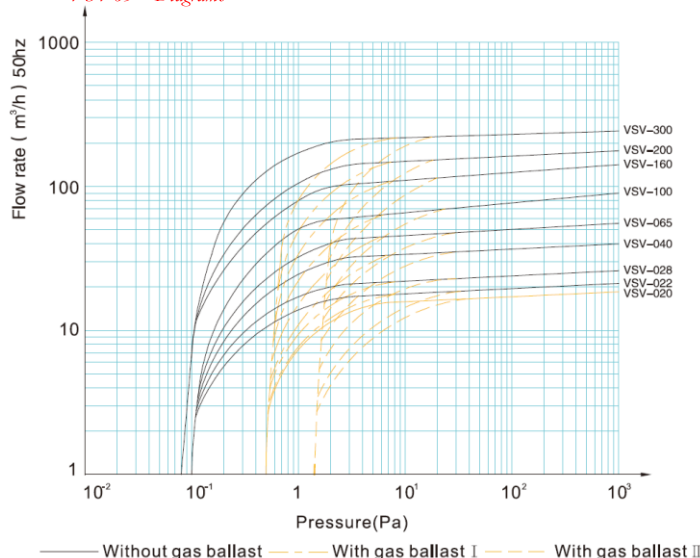

Contattaci

Hai delle domande o Vuoi una
quotazione?
t. 02.48.82.614

Appointment

One of our technician may study with you
the solutions for your application.
info@tbft.it