

Riparazioni

Ricambi Progettazione

Pompa per Vuoto Le pompe per vuoto industriali

HV40

Una eccezionale pompa per vuoto Italiana, elevate prestazioni, economica.



HV40 è una pompa lubrificata ad iniezione Italiana da 40 m3/h.

La pompa per vuoto HV40 di TBF è una pompa per vuoto di semplice concezione, con manutenzione semplice anche da parte del cliente.

Disponibile in versione da 0,5 mbar sia 10 mbar anche con zavorra d'aria come optional. A richiesta possiamo installarla su un impianto con serbatoio e quadro elettrico.



Contattaci

Hai delle domande o Vuoi una quotazione?

t. 02.48.82.614

HV40 is Italian Vacuum Pump of 40 m3/h.

The HV40 vacuum pump made in Italy by TBF has a simple design to help customer to make himself the standard maintenance..

Avalaible in two versions, one of 0,5 mbar and another of 10 mbar also available with gas ballast. On request we can build a system with tank and electric board..



Appointment

One of our technician can study with you the solutions for your application.


info@tbf.it



Pompa per Vuoto Le pompe per vuoto industriali

HV40

Una eccezionale pompa per vuoto Italiana, elevate prestazioni, economica.

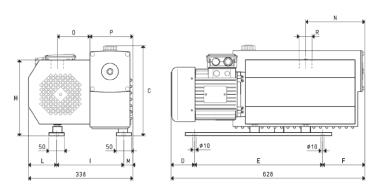


HV40 – Informazioni per Ordini

HV40 - Order Information

| Cat. Nr. | Tipo e Motore |
|---------------|---|
| H04-900-01-01 | HV40 basso vuoto 1,1 kW 3ph |
| H04-900-01-03 | HV40 basso vuoto con zavorra 1,1 kW 3ph |
| H04-900-01-05 | HV40 alto vuoto 1,1 kW 3ph |
| H04-900-01-07 | HV40 alto vuoto con zavorra 1,1 kW 3ph |

| Tipo | С | D | E | F | Н | I | L | M | N | О | P | R |
|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|----------|
| HV40 | 300 | 80 | 415 | 133 | 250 | 210 | 90,5 | 37,5 | 188 | 100 | 143 | G 1 1/4" |

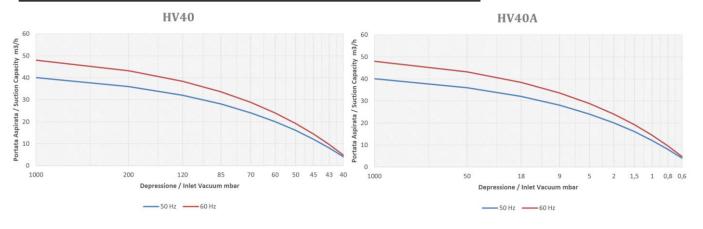

| HV 40 Vacuum Pump | | HV | 40 | HV40A | | |
|----------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | 50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |
| Nominal Pumping Speed | m^3/h | 40 | 48 | 40 | 48 | |
| Ultimate partiale pressure | mbar | 40 | | 0,7 | | |
| Water vapor tolerable load | g/h | 10 (85 con gb) | |
| Environment Temperature | °C | 12-40 | | 12-40 | | |
| Motor Power | kW | 1,1 | 1,35 | 1,1 | 1,35 | |
| RPM | 1/min | 1450 | 1740 | 1450 | 1740 | |
| Noise Level | dB(A) | 68 | 70 | 68 | 70 | |
| Oil Capacity | 1 | 2 | | 2 | | |
| Net Weight | kg | 45 | | 45 | | |
| Intake Connection | G | 1 1/4" | | 1 1/4" | | |